

HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economiei pentru obiectivul de investiții «Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt»

EXPUNERE DE MOTIVE:

Dezvoltarea economică și socială durabilă a unei localități depinde în mare măsură de amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării activității potențialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viață .

AVÂND ÎN VEDERE:

- Raportul de specialitate nr. 6940 din 29.04.2013 al Direcției Dezvoltare Urbană, Achiziții, Investiții și Tehnic din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
 - Avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului local;
 - Avizul comisiei pentru activități de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism a Consiliului local;
 - Documentația tehnico – economică nr.106/2013 întocmită de SC MAN SAN SRL Slatina;
 - Art. 42 lit. b) din Legea nr. 500/2002 – legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 36 (4) lit. "d" din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare: privind administrația publică locală;
- În temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: privind administrația publică locală:

PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL propune următorul PROIECT DE HOTĂRÂRE

ART. 1 – Consiliul local al municipiului Caracal aprobă Studiul de fezabilitate nr.106/2013 întocmit de SC MAN SAN SRL Slatina privitor la obiectivul de investiții «Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt», conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Consiliul local al municipiului Caracal aprobă indicatorii tehnico – economiei pentru obiectivul de investiții «Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt», astfel:

- valoare totală. = 74.879,00 lei
- din care: C+M = 69.389,00 lei
- Prețuri martie 2013
- capacități: lungimea rețea canalizare:236,00m;
cămine vizitare: 6,00 buc.;

- durata de realizare a investiției 12 luni

Surse de finanțare - bugetul de stat, bugetul local, alte surse legal constituite

ART. 3 – Direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

EDUARD-CLAUDIU CIOCĂZANU



AVIZAT
PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

VIOREL EMIL RĂDESCU

ANEXA
LA HCL NR. DIN .04.2013



COLECTIV ELABORATOR

SEF PROIECT : Ing. GORUNESCU VALI
PROIECTANTI : Ing. NASTASIE GABRIEL
Ing. PASCU IONELA
Th. IONITA MARIANA
Th. IONITA LIVIU

MEMORIU TEHNIC

I. DATE GENERALE

- I.1. Denumirea obiectivului de investitie:* Canalizare strada Nicolae Grigorescu
municipiul Caracal , judetul Olt
- I.2. Amplasament :* Municipiul Caracal, judetul Olt
- I.3. Titularul investitiei :* MUNICIPIUL CARACAL
- I.4. Beneficiarul investitiei:* MUNICIPIUL CARACAL
- I.5. Elaboratorul studiului:* S.C. MAN SAN S.R.L., Bld. A.I.Cuza,nr.11,
CAM3, sc. E, ap. 21,Slatina, judetul Olt

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

II.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Ca pozitie geografica municipiul Caracal este situat in sud-vestul tarii, in Campia Romanatiului. De la est la vest este strabatut de raul Gologan, ale carui ape sunt canalizate subteran pe cuprinsul localitatii.

Municipiul Caracal este situat la intersecția Drumului European: București – Craiova - Timișoara (E70) cu drumurile naționale: Corabia – Râmnicu Vâlcea – Sibiu (DN 54; DN 64) beneficiind în același timp și de un important nod de cale ferată care completează transportul rutier cu cel feroviar. Având o poziție geografică care îl situează la 40 km de portul fluvial Corabia, la 55 km de aeroportul Craiova și beneficiind de rețeaua feroviară se justifică dezvoltarea rețelei de drumuri naționale și județene.

Tema studiului de fezabilitate o constituie extinderea rețelei de canalizare pe strada N.Grigorescu din municipiul Caracal, jud. Olt, strada care în momentul de față nu este racordată la sistemul de canalizare centralizat existent.

În prezent, strada nu beneficiază de canalizare menajeră, apele uzate din gospodăria fiind preluate de fose septice individuale.

În aceste condiții se vor rezolva problemele de mediu cu care se confruntă locuitorii acestor zone.

Deși municipiul Caracal dispune de un potențial uman important (peste 34.625 locuitori), acesta are un sistem centralizat de canalizare, dar nu pe toate străzile, care să preia apa uzată provenită din locuințele private, agenții economici și instituțiile publice, alimentate în prezent de un sistem centralizat de distribuție a apei potabile.

Municipiul Caracal dispune de un sistem centralizat de canalizare prezentat mai jos :

1. Rețea de canalizare în sistem divizor

1.1. Rețea de canalizare menajeră

- Apele uzate menajere sunt colectate prin canale secundare din tub de beton cu Dn 250 - 300 mm și conduse spre colectorul menajer principal.

- Colectorul menajer principal este din tuburi de beton PREMO cu Dn 600 și 800 mm. El conduce apele uzate menajere spre stația de epurare .

Rețeaua de canalizare menajeră existentă nu acoperă toată zona municipiului Caracal, care dispune de rețea de distribuție a apei potabile. Astfel localnicii folosesc apa în gospodăria și o evacuează necontrolat în mediul înconjurător.

Unele locuințe sunt prevăzute cu latrine sau bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate menajere, dar sunt executate necorespunzător. Ca urmare a acestei situații există pericolul poluării stratului freatic , fapt ce duce la poluarea mediului prin factorul - apă .

Poluarea stratului freatic duce la imposibilitatea utilizării acestei ape pentru diferite cerințe : adapă animale , stropit spații verzi și grădini, etc.

Necesitatea și oportunitatea extinderii sistemului de canalizare este justificată de:

- eliminarea cât mai rapidă a riscului de îmbolnăvire a populației și infestării mediului înconjurător prin extinderea sistemului de canalizare orășenească existent;
- eliminarea pericolului de poluare a mediului înconjurător din zona străzilor prin captarea dejectiilor umane și animaliere în sistemul de canalizare;
- totalitatea riscurilor menționate fiind eliminate prin realizarea acestei investiții care vor conduce implicit la ridicarea gradului de civilizație al populației din localitățile respective.

Problema cu care România se confruntă în domeniul gestionării apelor menajere are un impact major asupra societății și reprezintă o amenințare directă la adresa sănătății având un impact advers asupra vieții și mediului înconjurător. Din aceste cauze este clar faptul că sistemul de gestionare a apelor menajere din România necesită îmbunătățiri substanțiale în vederea conformării cu cerințele noilor reglementări naționale și europene. Una din condițiile de bază privind aderarea României la UE a fost dezvoltarea sistemelor de canalizare din mediul urban și rural astfel încât la finele anului 2014 în toate localitățile din România să existe sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare menajeră pentru populație.

Dezvoltarea durabilă este o preocupare majoră și un obiectiv fundamental al tuturor acțiunilor întreprinse de Guvern în domeniul protecției mediului.

În Planul Național de Dezvoltare au fost identificate un număr de priorități ce au ca obiectiv îmbunătățirea calitativă a mediului și protecția acestuia și care, în general, conduc la îmbunătățirea calității vieții :

- Reconstructia ecologică a zonelor industriale degradate și a întreprinderilor închise din zonele puternic poluate, în scopul stimulării dezvoltării unor activități economice ;
- Gestionarea deșeurilor și controlul gospodăririi apelor, ce conduc la creșterea atractivității zonelor pentru investiții ;
- Concentrarea atenției asupra calității aerului și schimbărilor climatice ;
- Prevenirea și controlul integrat al poluării ;
- Protecția și conservarea biodiversității.

Principalul obiectiv pentru sectorul Gospodărirea apei și a apelor uzate este

implementarea de către autoritățile publice cu responsabilități în domeniul apei, din toate regiunile României, la nivel local a unor proiecte de investiții viabile. Investițiile vor îmbunătăți rețelele de gospodărire a sistemelor de apă în conformitate cu cerințele UE.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Consiliul Municipal Caracal.

Atribuțiile Consiliului Municipal Caracal sunt următoarele :

- Exerciță atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local , ale societăților și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local
- Atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului.
- Atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni
- Atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern

În exercitarea atribuțiilor sale, consiliul local:

- Aprobă statutul comunei , orașului , comunei sau municipiului , precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local
- Aprobă , în condițiile legii , la propunerea primarului , înființarea , organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local , precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local
- Exerciță , în numele unității administrativ teritoriale , toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participanților deținute la societăți comerciale sau regiilor autonome de interes local
- Aprobă , la propunerea primarului , bugetul local , virările de credite , modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar
- Aprobă , la propunerea primarului , contractarea și/sau garantarea împrumuturilor , precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele unității administrativ teritoriale
- Stabilește și aprobă impozitele și taxele locale
- Aprobă , la propunerea primarului , documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii
- Aprobă strategiile privind dezvoltarea economică , socială și de mediu a unității administrativ teritoriale
- Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor
- Hotărăște darea în administrare , concesiunea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului , după caz, precum și a serviciilor publice de interes local , în condițiile legii
- Hotărăște vânzarea , concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii
- Avizează sau aprobă , în condițiile legii, documentațiile amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților
- Atribuie sau schimbă , în condițiile legii , denumiri de străzi , de piețe și de obiective de interes public local
- Asigură , potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educația, serviciile sociale pentru protecția copilului , a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice , a familiei sau altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică , situațiilor de urgență , protecția și refacerea mediului înconjurător , conservarea , restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură , a parcurilor , ordinii publice și rezervațiilor naturale , dezvoltarea urbană, evidența persoanelor, podurile și drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publică , serviciile de urgență de tip salvamont , salvamar și prim ajutor, activitățile de administrație social-comunitară, locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale , punerea în valoare , în interesul comunității locale , a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale
- Hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități potrivit legii, personalului sanitar și didactic
- Sprijină în condițiile legii , activitatea cultelor religioase
- Poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local
- Aprobă construirea locuințelor sociale , criteriile de repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa
- Poate solicita informări și rapoarte specifice de la viceprimar și de șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local

- Hotărăște , în condițiile legii, cooperarea sau asocierea persoanelor juridice române sau străine în vederea finanțării în comun a unor acțiuni , lucrări, servicii, sau proiecte de interes local
- Hotărăște , în condițiile legii, înfrățirea comunei , orașului, municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări
- Hotărăște în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ teritoriale din țară sau din străinătate , precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

11.2. Descrierea investiției

a) Concluziile studiului de fezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

Necesitatea înființării rețelei de canalizare din procesul de modernizare a infrastructurii din mediul urban și rural, decurge din adoptarea de către Guvernul României a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, inclusiv Obiectivul nr. 7 - asigurarea dezvoltării durabile a mediului, Ținta 19 - Reducerea la jumătate, până în 2015, a populației fără acces durabil la canalizare.

În prezent strada N.Grigorescu nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Restituția apei uzate este o problema majoră pentru întreaga zonă deoarece peste tot sunt utilizate latrine uscate, iar terenul prin însăși natura lui a permis și a favorizat difuzarea apei în panza freatică de mica adâncime care în unele situații este folosită pentru adapatul animalelor și de către populație.

Populația deservită este de 115 locuitori cuprinși în 23 de gospodării.

Scopul principal al investiției vizează îmbunătățirea calității vieții în municipiul Caracal, strada N.Grigorescu prin implementarea sistemului centralizat de canalizare (colectare, transportare, epurare și evacuare) care să sporească confortul edilitar al populației, să gestioneze durabil resursele de apă, să asigure protecția calității apelor subterane și a celor de suprafață.

Oportunitatea investiției este justificată de faptul că, nerealizarea unui astfel de sistem de transport și epurare al apelor uzate menajere ar conduce la impurificarea solului, subsolului și chiar a aerului cu materii și noxe provenite din descompunerea substanțelor organice pe care le conțin. Pe lângă degradarea mediului de viață al locuitorilor, necongestionarea adecvată a acestor ape uzate menajere ar putea declanșa epidemii de boli infecțioase. Implementarea sistemului de canalizare menajera se va realiza în baza directivelor Uniunii Europene cu privire la modernizarea localităților din mediul rural, iar scopul principal este diminuarea impactului asupra mediului pe care fosele septice îl implică, constituindu-se în surse potențiale de poluare a componentelor mediului.

Investiția propusă se încadrează în Master Planul pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată al județului Olt și este corelată cu Strategia Județeană de Dezvoltare Economică-Socială 2008-2013.

În concordanță cu Planul de Implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate , așa cum a fost ea amendată de Directiva 98/15/EC, elaborate de către Guvernul României și aprobate în Octombrie 2004, România trebuie să introducă gradual până în 2018, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale, (localități cu mai mult de 2000 de locuitori) sisteme centralizate de canalizare.

Totodată, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii trebuie să aibă în vedere și noua dezvoltare socio – economică a zonei respective.

Obiectivul investiției propune realizarea lucrărilor de canalizare pentru îmbunătățirea stării sanitare și creșterea confortului edilitar al populației, asigură protecția calității apelor subterane și de suprafață.

b) Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de fezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung)

- Scenarii propuse (minim două)

Având în vedere numărul de locuitori, debitele rezultate, configurația terenului pot fi adoptate **două soluții** în ceea ce privește restituția apelor uzate:

Varianța I

Sistemul de canalizare se compune din:

- rețea de distribuție ape uzate gravitațională acolo unde ne permite configurația terenului din tuburi din PVC, iar unde diferența de cote este mare rețeaua va fi sub presiune prin intermediul stațiilor de pompare;

- statie de pompare;
- camine de vizitare, de rupere de presiune si de racord din PVC.

Avantajele acestei variante constau in :

- exploatarea si intretinerea centralizata a sistemului de canalizare ceea ce implica cheltuieli mai mici cu personalul de specialitate si un grad de responsabilitate mai mare al angajatilor;
- curgerea apelor uzate prin tuburile din PVC este diferita fata de tuburile din beton, deoarece rugozitatea este mult mai mica la tuburile din PVC decat la tuburile din beton;
- tuburile din PVC au greutate mai mica si se pot manevra mai usor si nu mai necesita lansator de conducte;
- imbinarea conductelor se face mult mai usor si mai rapid;

Dezavantajele acestei variante sunt:

- necesita personal calificat pe minim trei specialitati (electric, instalatii si laborator) pentru intretinerea si exploatarea sistemului;
- consum de energie pentru statia de pompare.

Varinta II

Sistemul de canalizare se compune din:

- retea de distributie ape uzate gravitacional din tuburi din beton;
- camine de vizitare, de rupere de presiune si de racord din beton.

Avantajele acestei variante constau in:

- costuri de exploatare mici datorita eliminarii statiilor de pompare.

Dezavantajele acestei variante sunt:

- costuri de executie mult mai mari (caminele de vizitare, de rupere de presiune si de racord sunt din beton);
- timp de executie mai mare decat la solutia fara statie de epurare si camine din PVC;
- curgerea apelor uzate prin tuburile din beton este diferita fata de tuburile din PVC, deoarece rugozitatea este mult mai mare la tuburile din beton decat la tuburile din PVC.

Scenariul recomandat de elaborator

Pe baza analizei avantajelor si dezavantajelor prezentate anterior, elaboratorul propune ca cea mai avantajoasa varianta I.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele scenariului recomandat constau in:

- exploatarea si intretinerea centralizata a sistemului de canalizare ceea ce implica cheltuieli mai mici cu personalul de specialitate si un grad de responsabilitate mai mare al angajatilor;
- curgerea apelor uzate prin tuburile din PVC este diferita fata de tuburile din beton, deoarece rugozitatea este mult mai mica la tuburile din PVC decat la tuburile din beton;
- tuburile din PVC au greutate mai mica si se pot manevra mai usor si nu mai necesita lansator de conducte;
- imbinarea conductelor se face mult mai usor si mai rapid;

b) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Se propune **extinderea sistemului centralizat de canalizare** prin realizarea de retele de canalizare dupa cum urmeaza:

- **str. N.Grigorescu** – conducte PVC SN4 Dn 315 x 7,7 mm L = 236 m cu deversare in caminul existent de pe strada Mircea Voda. Reteaua de canalizare se va amplasa pe centrul strazii.

Reteaua de canalizare pentru aceasta zona va fi prevazuta cu camine de vizitare, aferente retelei respective.

□ reseaua de canalizare proiectata este conceputa pentru colectarea apelor menajere uzate cat si pentru colectarea apelor meteorice;

□ traseul conductelor retelei de canalizare pentru aceste zone, se va realiza in functie de cotele piezometrice ale terenului.

Aceasta retea de canalizare are urmatoarele caracteristici tehnice:

Conducte PVC SN4 Dn 315 x 7,7 mm in lungime de L = 236 m

- Camine de vizitare cu capace carosabile 6 buc
- Guri de scurgere (geigere) – 5 buc

Colectarea apelor pluviale de pe zona strazilor si parcarilor, se va realiza prin guri de scurgere (geigere) cu deversare in caminele de vizitare proiectate.

In aceste conditii se vor rezolva problemele confortului edilitar si de mediu al zonei respective cu care se confrunta locuitorii acestor zone.

Reteaua de canalizare propusa prin acest studiu va fi pozata pe centrul strazi.

II.3. Date tehnice ale investitiei

a) Zona si amplasamentul

Municipiul Caracal este situat in sud-vestul tarii, in Campia Romanatului. De la est la vest este strabatut de raul Gologan, ale carui ape sunt canalizate subteran pe cuprinsul localitatii.

Intrucat reseaua de canalizare va fi pozata pe axul strazilor precum si pe partea stanga a strazii, ocuparea terenului se va face temporar si dupa incheierea lucrarilor strada fiind returnata destinatiei initiale.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Lucrarile de constructie ale retelei de canalizare au fost astfel proiectate incat sa fie amplasate numai pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura (reabilitare sau constructii noi) sa fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar - este satisfacuta.

c) Situatia ocuparii definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan

Deoarece reseaua de canalizare va fi pozata pe axul strazilor precum si pe partea stanga a strazii, ocuparea terenului se va face temporar si dupa incheierea lucrarilor strada fiind returnata destinatiei initiale.

d) Studii de teren

- Studiu topografic

Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:2000, si profile transversale tip scara 1:100, care s-a executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare.

Ridicarea detaliilor a fost facuta astfel incat sa se poata obtine fisiere tip "*.sdr" care au fost prelucrate ulterior cu programul MX, realizandu-se modelul digital al terenului, pe care au fost studiate si definitivitate traseele retelelor propuse pentru executarea lucrarilor de canalizare.

Cu ajutorul modulului de lucrari topografice al programului MX s-a realizat analiza terenului, planul de situatie digital al terenului si profile transversale in punctele de interes pentru proiectantul de specialitate.

- Studiu geotehnic

Morfologie si geologie

Conform STAS 427-83 privind incadrarea in clasele de importanta a constructiilor hidrotehnice si HG 766/97, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria de importanta „C” si clasa de importanta „IV”, corespunzatoare lucrarilor definitive (principale si secundare) de canalizare in localitati.

Lucrarile se afla in zona seismica de calcul „D”, caracterizata prin coeficientul $k_s=0,16$ si perioada de colt $T_e = 1,0$ s. Adancimea de inghet, conform STAS 6054, este $H = 100 - 110$ cm.

Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat face parte din cadrul unitatii structurale numita Depresiunea Getica, in zona de nord a acesteia, zona dealurilor subcarpatice, depresiunea premontana ce a preluat functia de sedimentare, evaluand ca atare in Paleogen si Neogen. Aceasta zona, din flancul sudic al Carpatilor Meridionali, are o structura cutata in avantsosa, structura mascata de depozite sedimentare, in principal pliocene.

Atat etapele Mezozoicului cat si ale Cuaternarului marcheaza transgresiuni evidente in importante lacune si discordante stratigrafice in mun. Caracal, depozite, de varsta daciana, alcatuite din nisipuri, prafuri si pietrisuri. In albia majora si conurile de dejectie ala paraielor se gasesc depuneri aluvionare grosiere de provenienta din zona cristalina.

Din sondajele cuprinse in studiul geotehnic stratificatia din perimetrul propus spre studiu, este alcatuita dintr-un complex prafos - nisipos - argilos, specific de altfel zonei predominante de lunca, unde s-au facut investigatii de teren.

In general pe terenul apartinator comunei nu sunt probleme de instabilitate a terenului din punct de vedere geotehnic. Exista totusi cateva areale afectate fie de alunecari de teren, fie de prabusiri de strate sau pante mari, fie supuse inundatiilor.

Zonare seismica

Amplasamentul lucrarii este situat in zona seismica „A”, avand coeficientul $K_s=0,32$, perioada de colt $T_e=1,6$ s, grad seismic asimilat 9 pe scara MSK, iar conform normativului P100/2006 amplasamentul are acceleratia terenului pentru proiectare $a_g=0,32$ g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta $IMR = 100$ ani.

Din punct de vedere geomorfologie, mun. Caracal apartine zonei de ses cu altitudini de peste 100 m.

Date climatologice

Mun. Caracal se incadreaza in sectorul cu clima caracteristica climatei temperat continentale moderate. Media anuala a temperaturii aerului este de 10.7°C, media anuala a lunii februarie fiind de -0.3 °C, iar cea a lunii iulie de 21.1 °C. Verile sunt calduroase, cu temperaturi ce depasesc 30°C, iar iernile cand mai blande, cand mai aspre, inregistrandu-se temperaturi si de - 20°C.

Precipitatiile atmosferice ajung la o medie anuala de 504,1mm. Durata medie a zilelor de ninsoare pe an este de 24 de zile, iar grosimea maxima a stratului de zapada de 4,1 cm.

Viteza medie a vantului este cupinsa intre 1.8 si 3.5 m/s.

Adancimea de inghet este de 80 cm fata de nivelul terenului, conform STAS 6054-77.

Date hidrogeologice

In studiile geotehnice, ale caror rezultate sunt anexate la prezenta documentatie prin raportul geotehnic, se regasesc caracterizarea conditiilor naturale de amplasament, caracterizarea hidrogeologica si hidrochimica, precum si piese desenate cu incadrarea in zona a obiectivului studiat.

- Alte studii de specialitate

Nu este cazul

e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

- Date tehnice de proiectare

Alcatuirea rețelei de canalizare trebuie concepută ținând seama de la caz la caz de următoarele criterii:

- curgerea apei prin canale să se facă pe cât posibil gravitațional, evitându-se stațiile de pompare a apelor de canalizare;
- în acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;
- colectorul principal să fie amplasat în zona cea mai joasă, astfel încât să poată colecta apa de la toate colectoarele secundare;
- suprafețele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare să fie apropiate valoric, în scopul încărcării cât mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;
- adâncimea minimă de pozare a canalelor va ține seama de adâncimea de îngheț, de acoperirea cu pământ a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitările mecanice provenite din traficul auto și de colectarea apelor uzate de la subsoluri și pivnite. Dacă această ultimă condiție conduce la o îngropare nejustificată a rețelei, se va prevedea, dacă este necesar, pomparea locală a apei din subsol sau pivnița în rețeaua de canalizare strădală;
- se vor evita trasee ale canalelor și amplasarea construcțiilor accesorii în zone cu terenuri instabile sau macroporice iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor lua măsurile necesare, ținându-se seama de normele tehnice aferente lucrărilor amplasate pe terenuri sensibile la umezire;
- soluția tehnică adoptată pentru rețeaua de canalizare este recomandabil să țină seama și de prevederile STAS 1481 privind "Rețele exterioare de canalizare. Criterii generale și studii de proiectare";
- reducerea la minimum sau chiar evitarea dacă este posibil a punctelor obligate și a unor zone dificile sau joase care impun pomparea (pasaie de nivel, trasee în contra panta sau cu panta exagerată care impun cămine de rupere de panta, etc.);
- colectarea apelor meteorice se va face de pe trama strădală în geigerele ce se vor proiecta curgerea apei prin canale să se facă pe cât posibil gravitațional.

Aspecte specifice lucrărilor din domeniul sistemelor de canalizare.

- Siguranța în exploatare a sistemului prezintă două aspecte: siguranța construcțiilor în sine și siguranța funcționării ansamblului tehnologic. Siguranța funcționării sistemului trebuie concepută de la început, cu variante de funcționare în regim normal precum și pe durata remedierii avariei. Accidentele posibile vor fi clar menționate în regulamentul de exploatare la fel ca și măsurile ce vor trebui luate și modul de acțiune a personalului. Pentru a dispune de un sistem funcțional sigur este nevoie de utilizarea unor materiale bune, de o execuție corespunzătoare a lucrărilor și de o exploatare judicioasă. Pentru a evita manevrele și deciziile incorecte și pentru a micșora numărul defectiunilor și avariilor, trebuie ca ansamblul lucrării să fie cât mai simplu alcatuit, concepându-se scheme funcționale raționale și fiabile, dacă se poate fără pompare, cu un grad ridicat de automatizare, astfel încât intervenția personalului în funcționarea sistemului să fie cât mai mult limitată.

Siguranța construcțiilor va fi asigurată printr-o proiectare judicioasă, printr-o execuție corectă și printr-o exploatare corespunzătoare.

Siguranța la foc, protecția împotriva zgomotului și eficiența izolației termice sunt aspecte ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrări.

Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului sunt strâns legate de aceste lucrări.

Apa uzată produsă poate afecta sănătatea oamenilor și a animalelor și starea mediului (apa subterană, subsolul, solul, apa de suprafață, etc.); lucrările propuse trebuie să asigure evacuarea sigură (prin santul drumului) și epurarea adecvată înainte de evacuarea finală în receptorul natural (NTPA 001-2002 și NTPA 011-2002); proiectul va conține și măsuri educationale pentru populație; prin realizarea lucrărilor aferente rețelei de canalizare pot fi afectate stabilitatea pământului (din cauza apei exfiltrate) și drumurile de acces (care vor fi aduse după finalizarea lucrărilor cel puțin la starea inițială sau chiar mai bună). Se recomandă ca apa colectată din precipitații să fie evacuată prin santul drumului și nu pe drum, unde poate îngheța și produce accidente etc.

Materialele utilizate în realizarea construcțiilor și instalațiilor unui sistem de canalizare vor trebui să îndeplinească anumite criterii generale, valabile, evident, funcție de rolul și importanța construcției sau instalației, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau permanent al lucrării, etc.

Utilizarea materialelor fiind legată în general de prezenta apei uzate, ele trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să fie rezistente la acțiunea corozivă și hidratantă a apei;
- să asigure o foarte bună etanșeitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratilor și/sau a infiltratilor;
- să aibă rezistențele mecanice cerute de domeniul de utilizare;
- să aibă rugozitate mică în scopul limitării pierderilor de sarcină distribuite;
- să aibă o fiabilitate cât mai mare, care să depășească, de regulă, duratele de serviciu normate
- să fie rezistente la acțiunea diferiților factori externi funcție de domeniul lor de utilizare, (temperatura apei și a aerului, sarcini mecanice interioare și exterioare, acțiunea agresivă a pământului, curenți electrici vagabonzi, etc.) și să nu se deformeze permanent sub acțiunea acestora;
- să nu se dizolve în contact cu apa uzată sau namolul și să nu fie daunătoare pentru microorganismele care realizează epurarea;
- să nu prezinte pericol de orice natură pentru persoanele cu care vin în contact, care le manevrează și utilizează;
- să aibă un cost redus;
- să nu necesite cheltuieli de investiție și exploatare mari;
- să fie ușor de pus în opera, depozitate și manevrate;
- să permită montare și demontare ușoară (cazul conductelor, pieselor speciale, armaturilor, etc.);
- să permită realizarea unor îmbinări etanșe (cazul conductelor, de exemplu);
- să reziste alternanțelor de umiditate, de temperatură și de îngheț-dezghet, dacă lucrează în medii și domenii în care pot avea loc astfel de alternanțe;
- să corespundă cerințelor beneficiarilor și caietelor de sarcini întocmite de către proiectanți și rețetelor de preparare indicate de proiectant și realizate de constructor (pentru betoane, mortare, tencuieli, etc.);
- să aibă un volum, greutate și dimensiuni care să permită transportul lor pe drumurile publice;
- să-și păstreze calitățile, caracteristicile și proprietățile în cazul depozitării corespunzătoare pe durata de garanție a fabricantului;
- să se aleagă materiale pentru care se cunoaște tehnologia de realizare practică și pentru care există mijloace normale de punere în opera;
 - să fie disponibile persoane calificate pentru execuție și exploatare;
- materialele să fie atestate de către organele abilitate și de către inspectoratele sanitare teritoriale;

După epuizarea capacității de lucru, să permită fie o reutilizare ușoară, fie o distrugere simplă și depozitare în condiții acceptabile pentru mediul înconjurător.

Dintre materialele utilizate curent în realizarea sistemelor de canalizare se evidențiază următoarele:

- nisip, piatră, ciment, apă și aditivi pentru prepararea mortarelor și betoanelor;
- bare din oțel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea construcțiilor din beton armat, precomprimat, etc.;
- cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rășini epoxidice, s.a. pentru etanșări și protecții;
- oțel, fontă, polietilena, polipropilena, poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS), PVC, oțel inoxidabil, s.a., pentru conducte, canale, camere de vizitare prefabricate, cuve pentru instalații mici de pompare și instalații compacte de epurare, etc.

Multe dintre construcțiile și instalațiile utilizate în sistemele de canalizare sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate și punere în opera mai ușoară și mai rapidă. În această categorie intra tuburile de orice fel.

Ipoteza de calcul de dimensionare din punct de vedere hidraulic, dimensionarea canalelor închise se face admitând ipoteza de mișcare uniformă și cu nivel liber (exceptând canalizarea sub presiune unde rămâne valabilă ipoteza de mișcare uniformă, dar curgerea este sub presiune).

În această ipoteză pentru dimensionare se poate aplica relația de calcul a lui Chezy sau pentru un calcul mai operativ se pot utiliza diagramele tip Manning pentru tuburi închise cu secțiunea circulară, dimensionarea efectuându-se pentru un grad de umplere $a=h/H$ ale căror valori maxime admisibile sunt redată în tabel.

În care :

H - înălțimea canalului măsurată la interior și pentru secțiunea circulară $H = D_n$ diametrul nominal

h - adâncimea apei din canal la debitul de calcul

a - gradul de umplere înălțimea de Gradul de umplere - a
interior a canalelor H[mm]

Pana la 450 0,70
 Intre 500 si 900 0,75


La executie se vor respecta urmatoarele etape tehnologice :

- saparea (de regula manuala) a santului de pozare, cu taluz vertical sau cu panta in functie de calitatea solului;
- rezemarea peretilor la adancimi mai mari de 1,50 m;
- latimea sapaturii este legata de adancime, de diametrul tubului, de prezenta elementelor de sprijin, modul de compactare; latime sant > 60 cm;
- pregatirea patului de pozare, fara pietre, material inghetat, etc.;
- asezarea unui strat de nisip de 10-15 cm bine compactat;
- asezarea tubului si realizarea unei umpluturi de nisip pana la acoperirea tubului; nisipul va fi compactat normal in strat de 10 cm;
- tuburile (in afara santului) se lanseaza si se aseaza uniform in sant cu imbinarea descoperita; tuburile imbinata in sant vor avea mufa libera de orice rezemare pe perioada montarii; golul se va umple dupa efectuarea probei de etanseitate;
- dupa efectuarea probei de etanseitate se completeaza umplutura, in straturi de 10-15 cm, compactata manual sau mecanic (cu pamant din sapatura, fara bulgari mari si umezit convenabil pentru indesare usoara); se trece de minimum 3 ori cu elementul de compactare;
- se reface spatiul carosabil ;
 - pentru detectarea ulterioara a tubului se aseaza pe aceasta o banda avertizoare.

Conform datelor furnizate de Primaria municipiului Caracal au fost stabilite populatia existenta pe strada N.Grigorescu in prezent, astfel:

- populatie: 115 persoane
- numar de gospodarii: 23
- procent mediu de crestere a populatiei : 1,3

Evolutia populatiei in dinamica pe o perioada de 25 ani pentru strada N.Grigorescu.

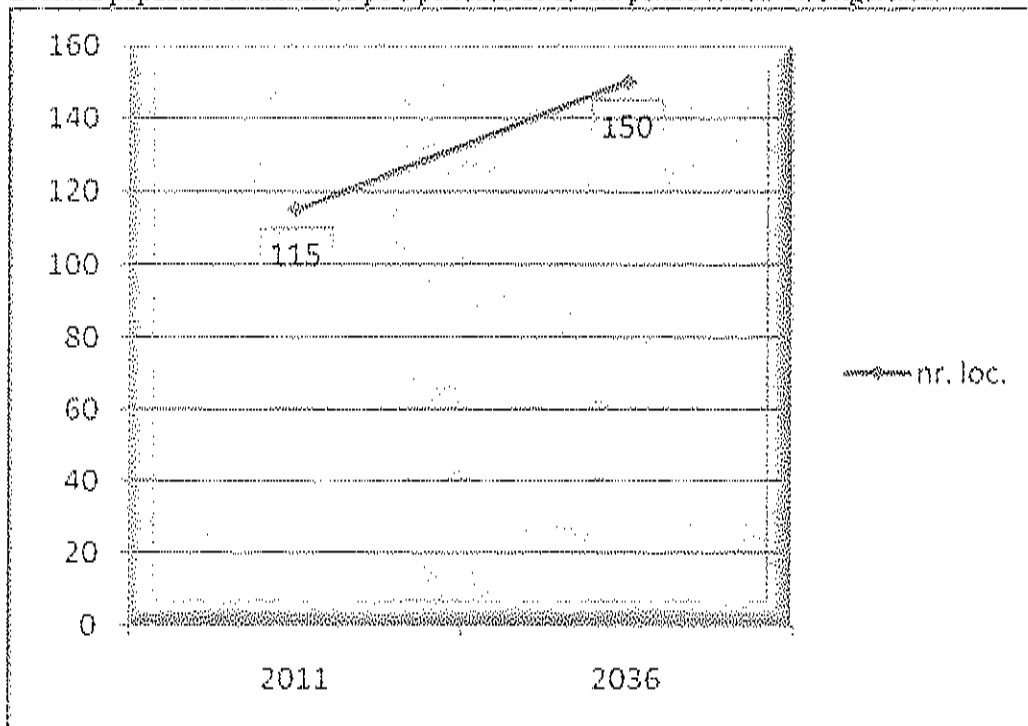

DATE GENERALE

$$N_{\text{consumatori}} = (1 + 0,01 \times p) 25 \times N$$

$$N_{\text{consumatori}} = 150$$

p = 1% - spor de crestere al populatiei

N - Numar de consumatori actuali

$$N = 115$$

qsp - debitul specific de apa pentru nevoi gospodaresti

$$qsp = 220 \quad \text{l/or.zi}$$

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

În exploatare, investiția «*Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt*» nu are impact asupra calității apelor de suprafață și nici asupra apelor subterane deoarece rețeaua de canalizare menajeră se realizează din tuburi de PVC-SN4, material care corespunde din punct de vedere calitativ cu normele CEN, DIN, ISO, UNI și care are agrementul tehnic MLPTL, precum și avizul Ministerului Sănătății

Având în vedere tipurile de impacturi generate de realizarea investiției «*Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt*» considerăm că nu sunt necesare dotări și măsuri speciale de supraveghere calității mediului și monitorizare a activităților destinate protecției mediului, deoarece în condiții de funcționare normală această investiție nu va afecta factorii de mediu.

Având în vedere specificul investiției «*Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt*» ce urmează să se realizeze, și anume preluarea și transportul apelor uzate menajere, putem spune că lucrările aferente în perioada de exploatare nu reprezintă o sursă de poluare a aerului.

Cel mult în perioada de execuție cât și în perioada de efectuare a lucrărilor de reparații, se pot înregistra emisii locale în aer, de pulberi, oxizi de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, fum etc. provenite de la lucrările de organizare de șantier, transportul rutier al materialelor în punctele de lucru, motoarele vehiculelor grele și echipamentelor mobile nerutiere (compactoare, automacarane, buldo-excavatoare etc).

La finalizarea lucrărilor aferente «*Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt*» recomandăm următoarele:

- curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum și a deșeurilor specifice și transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deșuri autorizate;
- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției.

Analiza stării inițiale a mediului și evaluarea impactului asupra sănătății populației și a mediului, se vor realiza în conformitate cu prevederile Directivei nr.97 / 11/ EEC din 3 martie 1997 ce amendează Directiva nr.85/ 337/ EEC precum și cu prevederile legislației românești, dintre care menționăm:

□ Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului - republicată în M.Of. nr.70/2000

□ Ordonanța de urgență 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 - publicată în M.O. nr.465/2002.

II.4. Durata de realizare și etapele principale : graficul de realizare a investiției

Durata de execuție este de 7 luni.

Etapă de execuție	Luna											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Implementare												
Conducte PVC												
Camine de vizitare												
Guri de scurgere												
Bransament												
Asistența tehnică												

III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

III.1 Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general – (prețuri martie 2013)

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării Canalizare strada Nicolae
Grigorescu municipală Caracal, județul Olt

in mii lei/mii euro la cursul 4,4178 lei/euro din data de 28.03.2013

4,4178

I	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoarea (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii Euro	Mii lei	Mii lei	Mii Euro
3	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1,1	Obținerea terenului		0,000	0,000	0,000	0,000
1,2	Amenajarea terenului		0,000	0,000	0,000	0,000
1,3	Amenajări pt. protecția mediului și aducerea la starea inițială		0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3,1	Studii de teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0,000	0,000	0,000	0,000
3,3	Proiectare și inginerie	1,630	0,369	0,391	2,021	0,457
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție		0,000	0,000	0,000	0,000
3,5	Consultanță		0,000	0,000	0,000	0,000
3,6	Asistență tehnică		0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 3		1,630	0,369	0,391	2,021	0,457
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4,1	Construcții și instalații	54,329	12,298	13,039	67,368	15,249
4,2	Montaj utilaje tehnologice		0,000	0,000	0,000	0,000
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaje		0,000	0,000	0,000	0,000
4,4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		0,000	0,000	0,000	0,000
4,5	Dotări		0,000	0,000	0,000	0,000
4,6	Active necorporale		0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		54,329	12,298	13,039	67,368	15,249
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5,1	Organizare de șantier					
	5.1.1. Lucrări de construcții	1,630	0,369	0,391	2,021	0,457
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0,000	0,000	0,000	0,000
5,2	Comisoane, cote, taxe		0,000	0,000	0,000	0,000
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2,798	0,633	0,672	3,469	0,785
TOTAL CAPITOL 5		4,428	1,002	1,063	5,490	1,243
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice						

6,1	Pregătirea personalului de exploatare		0,000	0,000	0,000	0,000
6,2	Probe tehnologice și teste		0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		60,387	13,669	14,493	74,879	16,949
Din care C + M		55,959	12,667	13,430	69,389	15,707

BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL CARACAL

PROIECTANT GENERAL

S.C. MAN SAN S.R.L.

SLATINA

CENTRALIZATOR

DEVIZE

privind cheltuielile necesare realizării. Canalizare strada Nicolae Grigorescu municipiul Caracal, județul Olt

in mii lei/mii euro la cursul 4,4178 lei/euro din data de 28.03.2013

4,4178

4,4178

Nr. crt	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro		mii lei	mii euro
1	2	3	4	3	4	4
LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII						
1	Terasamente	25,543	5,782	6,130	31,673	7,169
2	Rețea canalizare	28,786	6,516	6,909	35,695	8,080
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL I	54,329	12,298	13,039	67,368	15,249
MONTAJ						
1	Montaj utilaje și echipamente tehn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PROCURARE						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL (I+II+III)	54,329	12,298	13,039	67,368	15,249

Întocmit

DEVIZ

obiectului : **Terasamente manuale si mecanice**

in mii lei/mii euro la cursul 4,4178 lei/euro din data de 28.03.2013

4,4178

4,4178

Nr. art	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	3		4
LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII						
1	Terasamente manuale si mecanice	25,543	5,782	6,130	31,673	7,169
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL I	25,543	5,782	6,130	31,673	7,169
MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehn		0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PROCURARE						
1	Utilaje si echipamente tehnologice		0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje si echipamente de transport		0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotari		0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL (I+II+III)	25,543	5,782	6,130	31,673	7,169

Întocmit

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI – Buget local

- Valoarea totala a investitiei (cu TVA): 74.879 lei

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

V.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie

- 10 de locuri de munca

V.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

- Pentru faza de operare este necesar un numar de -

VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

VI.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri – luna martie, 2013, 1 Euro ≈ 4,4178 lei) 74,879 mii lei

din care :

- construcții montaj 69,389 mii lei

VI.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I 74,879,00 lei / 69,389,00 lei

VI.3. Durata de realizare (luni) :

Durata de realizare este de 12 luni.

VI.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice) :

Lungimea rețelei de canalizare ≈ 236,0 m

Camine de vizitare ≈ 6 buc

VI.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz

Nu este cazul.

VII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

VII.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei

VII.2. Certificatul de urbanism

VII.3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor(energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc);

Nu este cazul.

VII.4. Acord de mediu;

VII.5. Alte avize si acorduri de principiu specifice solicitate prin certificatul de urbanism

Intocmit,

EVALUARE

1. TERASAMENTE MANUALE SI MECANICE

1. Terasamente
623 mc x 41 lei/mc = 25.543,00 lei

2. RETEA CANALIZARE

- Conducta PVC SN 4, Dn 315 mm x 7,7 mm
236 ml x 60 lei/ml = 14.160,00 lei

- Camine de vizitare - PEHD
6 buc x 1.680 lei/buc = 10.080,00 lei

- Gura de scurgere cu sifon si depozit
5 buc x 820 lei/buc = 4.100,00 lei

- Conducta PVC, SN 4, Dn 200 mm
18 ml x 24,8 lei/ml = 446,00 lei

Intocmit,

RAPORT DE SPECIALITATE

Motivat de faptul că, pe strada Mircea Vodă există la această dată rețea de canalizare a determinat administrația publică locală să identifice posibilitatea de reducere a disconfortului gospodăriilor individuale de pe strada Nicolae Grigorescu prin realizarea unui tronson de rețea de canalizare menajeră și pluvială.

Astfel prin documentația tehnico-economică nr.106/2013 întocmită de SC MAN SAN SRL Slatina pentru obiectivul de investiții «Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal, județul Olt» s-a studiat scopul principal al investiției ce vizează îmbunătățirea calității vieții în municipiul Caracal prin implementarea sistemului centralizat de canalizare (colectare, transportare, epurare și evacuare), care să sporească confortul edilitar al populației, să gestioneze durabil resursele de apă, să asigure protecția calității apelor subterane și a celor de suprafață.

Extinderea sistemului centralizat de canalizare prin realizarea de rețele de canalizare str. Nicolae Grigorescu – conducte PVC SN4 Dn 315 x 7,7 mm L = 236 m cu deversare în căminul proiectat de pe strada Mircea Vodă. Rețeaua de canalizare se va amplasa pe centrul străzii

Rețeaua de canalizare pentru această zonă va fi prevăzută cu cămine de vizitare, aferente rețelei respective.

□ rețeaua de canalizare proiectată este concepută pentru colectarea apelor menajere uzate cât și pentru colectarea apelor meteorice;

□ traseul conductelor rețelei de canalizare pentru aceste zone, se va realiza în funcție de cotele piezometrice ale terenului.

Materialul utilizat pentru realizarea conductelor are următoarele avantaje:

- curgerea apelor uzate prin tuburile din PVC este diferită față de tuburile din beton, deoarece rugozitatea este mult mai mică la tuburile din PVC decât la tuburile din beton;


- tuburile din PVC au greutate mai mică și se pot manevra mai ușor și nu mai necesită lansator de conducte;

- îmbinarea conductelor se face mult mai ușor și mai rapid;

Rețeaua de canalizare propusă va fi pozată pe centrul străzii.

Indicatorii tehnico economici conform proiectului mai sus menționați sunt:

- valoare totală,	= 74.879,00 lei
din care: C+M	= 69.389,00 lei
Prețuri martie 2013	
- capacități:	➤ lungimea rețea canalizare:236,00m;
	➤ cămine vizitare: 6,00 buc.;
- durata de realizare a investiției	12 luni
Surse de finanțare	- bugetul de stat, bugetul local, alte surse legal constituite

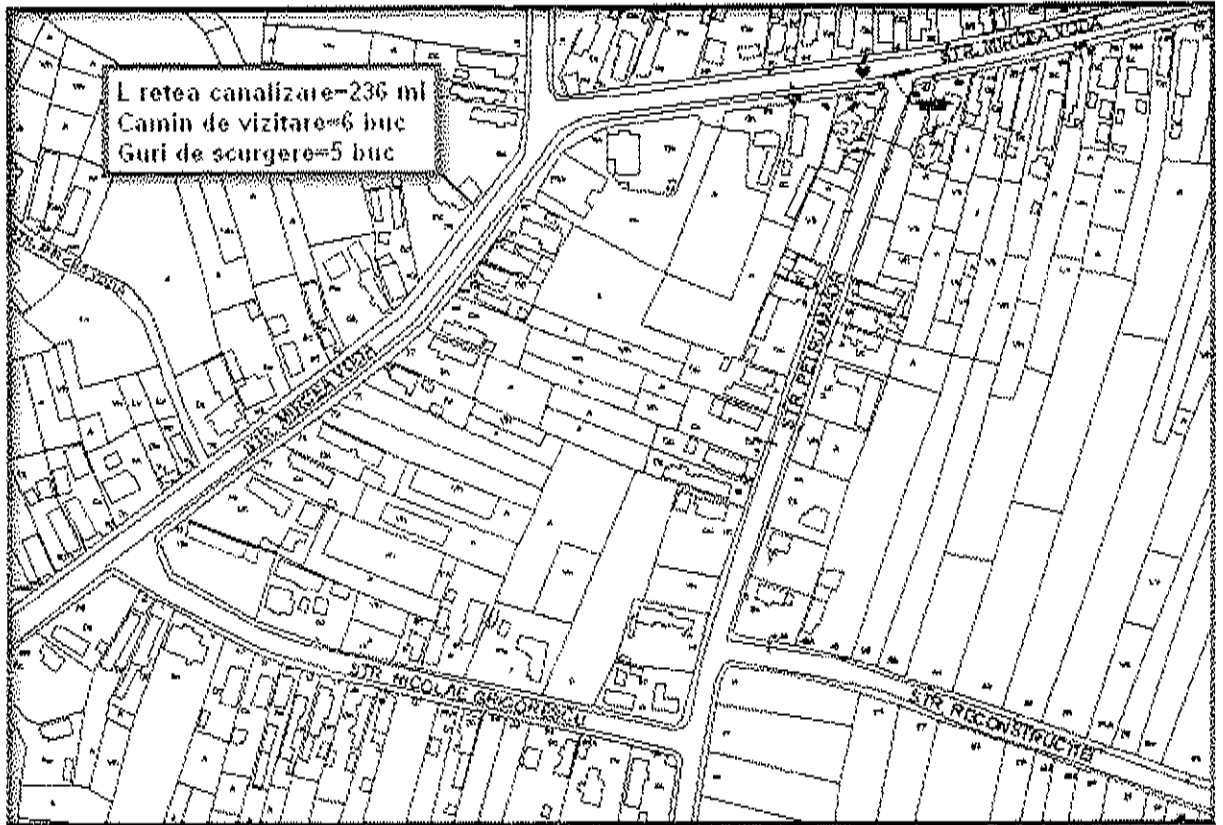

Considerăm că, sunt îndeplinite condițiile legale de formă și conținut, drept pentru care propunem adoptarea proiectului de hotărâre referitor la „Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiului Caracal, județul Olt».

ARHITECT ȘEF,

ING. SILVIA-NADIA DUMITRESCU